



Tervfeladatlap 2024/3

1. Létesítés helye, címe:

K-41864-1

- III.ker. Szentendrei út 139

2. A munka jellege:

földkábel

kapcsolószekrény

lámpatest

szabadvezeték

tartószerkezet

panel csere

középvezető

3. Tervfeladat leírása:

A III.ker. Szentendrei út 139.-nél ki kell cserélni a rossz állapotban lévő közvilágítási kábelt

4. A jelenlegi hálózat műszaki jellemzői:

A jelenlegi hálózaton 15db. 12m-es oszlop található 250w-os ONIX lámpatestekkel. A 15db. oszlopból 10db. oszlopon 400w-os alkalmanként, külön megrendelésre üzemelő 400w-os, Na. reflektor is található. Az oszlopokat megtápláló 50mm² alumínium kábel rendkívül rossz állapotban van, a mérések szerint több kábelhiba is található a hálózaton. Jelenleg a hibás szakaszok át vannak repülve.

5. Az új hálózat műszaki jellemzői:

Az oszlopok között kb. 500m hosszban ki kell cserélni az elavult kábelt és a szerelvénylapokat. A díszvilágítási reflektorok miatt 5 eres (3 fázisvezető) NYCWY tervezés szerinti keresztmetszetű kábel szükséges.

6. Terv szükséges: igen

nem

7. A tervezés során betartandó különleges előírások:

Az M2 és az M7 oszlopok között díszburkolat is található. A tervezőnek a tervezési szakaszban egyeztetnie kell a burkolat kiépítését végző Budapesti Történeti Múzeummal

A megvalósítás időpontja:
2025.

8. Becsült költség:

9. Megjegyzés:

A munka megkezdéséhez munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv szükséges a Belvárosi Közvilágítási Üzemtől.

10. Mellékletek:

EEGIS rajz.

11. A végrehajtás üzemviteli felelőse:

Üzemeltető: BDK KFT. Belvárosi Közvilágítási Üzem.
1076. Garay u. 6-8.

A tervfeladatlapot készítette:

Zsuppán Tamás
238-2515




Budapest, 2024. augusztus 9.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Belvárosi Közvilágítási Üzem

.....
Jamniczki Péter
Üzemvezető

III. ker. Szentendrei út 133.

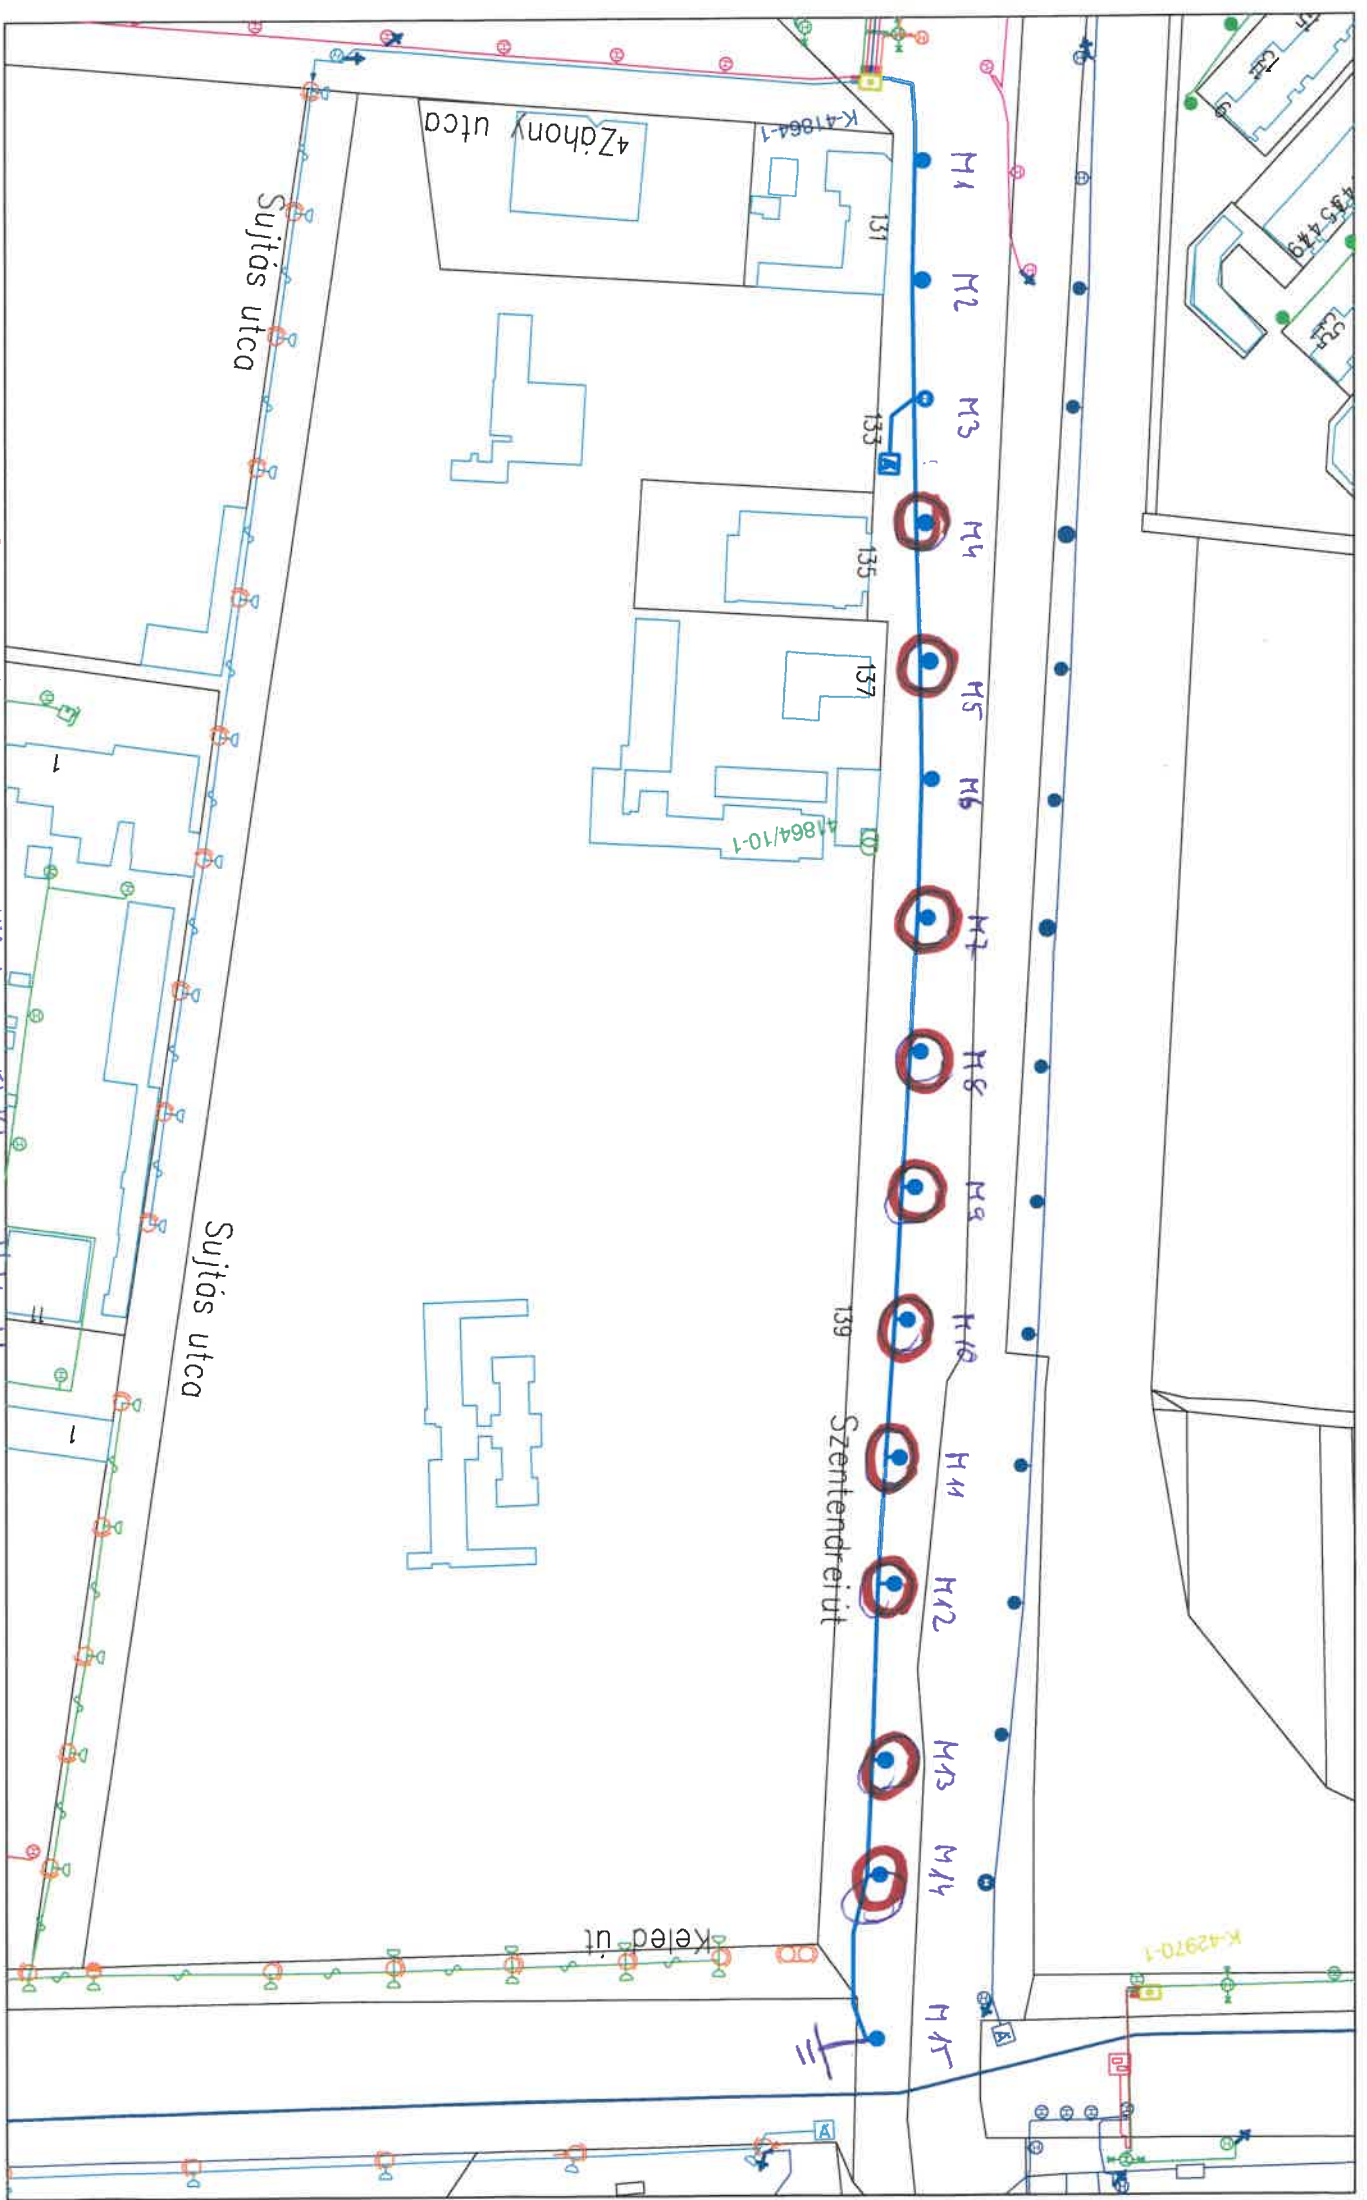

2024.08.08
Rat-71